


Oferta handlowa na dostawę Systemy kurtyn wentylacyjnych serii APH-CRD

ACTTECH Sp. z o.o. oferuje zasłony własnej produkcji z serii "APH-CRD-Start" ze stojakami przeciwwiatrowymi, siatką przeciwwiatrową i napędem ręcznym:

Schemat zasłon z serii "APH-CRD-Start": stojaki wiatroszczelne

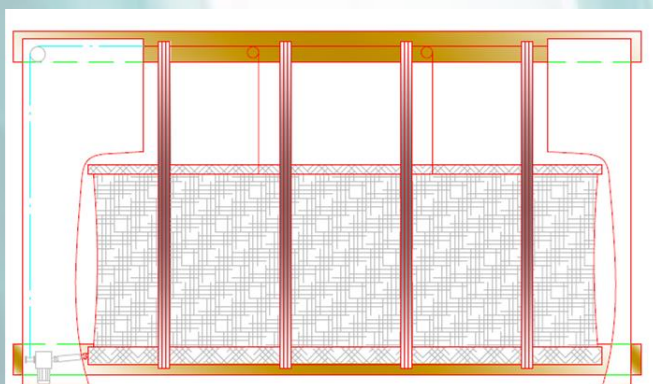

- Zasady otwierania zasłon jest taka, że otwierają się one od góry do dołu.
- System rolowany z wałem napędowym (markiza jest połączona z rurami poprzez zamocowanie jej w specjalnym rowku rur, co zapewnia równomierne skręcanie, zapobiegając załamaniom i rozdarciom).
- Wszystkie rury wykonane są z aluminium (nie stosujemy stali ocynkowanej).
- System półprzezroczystych zasłon wyposażony jest w skrzynki skrajne, które zapobiegają przedostawaniu się wiatru/śniegu/deszczu.





info@acttech.pl

+48 739 045 662

- Tkany polietylen



- Wyprodukowano w Niemczech.
- Materiał – wysokiej jakości tkanina syntetyczna, tkany polietylen, laminowany obustronnie.
- Gęstość – 320 g/m².
- Zakres temperatury pracy: od - 40°C do + 80°C.
- Odporny na promieniowanie UV.
- Wzór: półprzezroczysty.
- Wytrzymałość na rozciąganie – 1100 N/5cm.

- Siatka plastikowa



- Produkcja siatki – Włochy.
- Siatka o podwójnym zastosowaniu: zmniejszająca przeciągi, chroniąca przed ptakami.
- Materiał – polipropylen o wysokiej wytrzymałości.
- Rozmiar komórki: 22x35mm.
- Waga 1 m². – 70 g/m².
- Kolor – czarny.

- Słupki zatrzymujące wiatrochron



- Słupki przeciwwiatrowe wykonane z profilu aluminiowego.
- Wyposażone w gumowy amortyzator zapobiegający zużyciu płótna i redukujący poziom hałasu.
- Wyposażone w uchwyty umożliwiające regulację odstępu między płótnem a słupkami.
- Montaż wewnątrz i na zewnątrz otworu.
- Krok – 1,5 m.
- Nie wymagają regulacji w trakcie pracy.
- Kabel ze stali nierdzewnej.

