


Комерційна пропозиція на постачання систем вентиляційних завіс (серія APH-CRD)

ACTTECH Sp. z o.o. пропонує вентиляційні завіси власного виробництва серії APH-CRD-Start, оснащені вітрозахисними стійками, вітрозахисною сіткою та механізмами ручного приводу.

Схема штор серії APH-CRD-Start

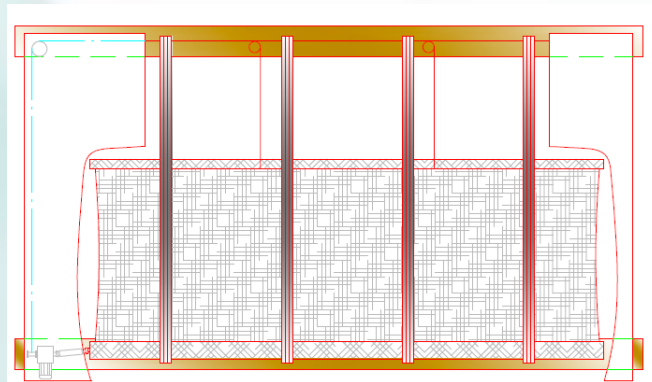

- Вітрозахисні підставки

- Режим відкриття штор – зверху вниз
- Система намотування з приводним валом (полотно з'єднується з трубами за допомогою його кріплення в спеціальному пазу трубок для рівномірного скручування, запобігання згинів і розривів).
- Всі труби виготовлені з алюмінію (ми не використовуємо оцинковану сталь).
- Система прозорих штор оснащена крайніми торцевими коробами, що запобігає задування вітру/снігу/дощу.





info@acttech.pl


+48 739 239 461

- Тканий поліетилен



- Зроблено в Німеччині
- Матеріал – високоякісна синтетична тканина, тканий поліетилен, ламінований з двох сторін
- Щільність – 320 гр/м2.
- Діапазон робочих температур – від - 40°C до + 80°C
- Стійкість до УФ-випромінювання
- Прозорий
- Міцність на розрив – 1100 Н/5см

- Сітка пластикова

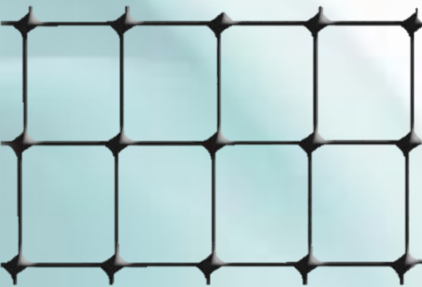

- Зроблено в Італії.
- Подвійне призначення – зменшення протягу та захист від птахів
- Матеріал – високоміцний поліпропілен
- Розмір вічка– 22x35мм.
- Вага 1 м2. – 70 гр/м2.
- Колір – чорний.

- Вітрозахисні стенди



- Виготовлений з алюмінієвого профілю.
- Оснащений гумовим амортизатором для запобігання зносу полотна та зменшення шуму.
- Оснащений кронштейнами, що забезпечують регулювання зазору між полотном і стійками.
- Монтаж всередині і зовні отвору.
- Крок– 1,5 м.
- Не вимагають коригування в процесі експлуатації.
- Трос з нержавіючої сталі

